

Öppna central eller lokal Revit-modell.

OBS! Öppna aldrig Revit-modellen genom att dubbelklicka i utforskaren!

Revit collaborate.


Vi använder Revit *collaborate*-funktionen. Det innebär att vi arbetar i varsin lokal kopia av den centrala Revit-modellen. Förändringar som vi gör i den lokala kopian måste synkroniseras tillbaka till den centrala Revit-modellen för att bli tillgängliga för alla. Synkroniseringen innebär också att andras förändringar förs in i vår lokala kopia av modellen.

När vi försöker förändra ett Revit-objekt i vår lokala modell reserveras det åt oss i den centrala modellen, så att ingen annan kan förändra det samtidigt. Om någon annan redan har reserverat objektet blir vi meddelade om detta. Använd *Collaborate Relinquish All Mine* då och då för att släppa objekt som du reserverat men inte behöver längre.

Öppna projektets Revit-modell första gången.

Använd *Open Project* och välj filen *O:\Operan\02 Projektarbete\A\Revit\A-40-V-01.rvt*


OBS! Kontrollera noga att checkboxen *Create New Local* är markerad!

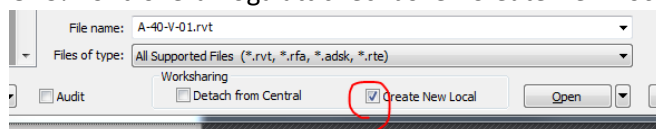

OBS! Öppna alltid Revit-modellen genom Revit och inte genom Windows utforskaren! Fel öppningsmetod kan leda till att synkroniseringsfunktionen förstörs och att vi tappar arbete.


Synkronisera lokala och centrala förändringar.

Förändringar i den lokala kopian måste överföras till den centrala Revit-modellen genom synkronisering. Synkroniseringen innebär också att andras förändringar förs in i vår lokala kopia av modellen. Använd menyknapparna enligt figuren.

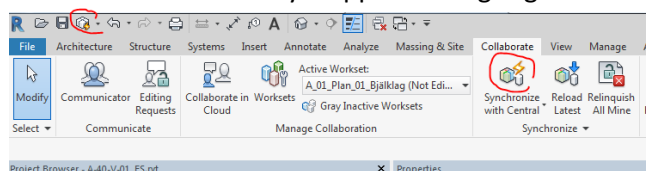

Öppna projektets Revit-modell följande gånger.

Nästa gång du öppnar Revit kan du välja att öppna din lokala kopia direkt från programmets *Recent files* sida. När modellen öppnats bör du alltid börja med att synkronisera så att alla förändringar av centralfilen förs till din lokala kopia.

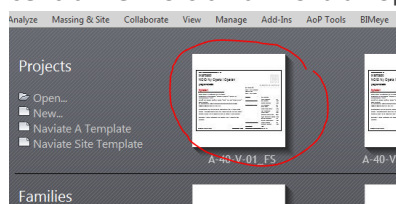

Du kan också välja att göra en ny lokal kopia. Din nya lokala kopia ersätter den gamla lokala kopian i din dator.